

Tapwaterverwarming





[Meer informatie](#)



E-Smart Plus

Elektrische, roestvaststalen boiler

Het verwarmingselement van de E-Smart Plus is droog, waardoor het beschermd is tegen slechtere waterkwaliteiten met bijvoorbeeld een hoog kalk- of chloridegehalte. Verder heeft deze boiler een slimme, zelflerende regeling, waarmee u tot wel tien procent energie kunt besparen. U kunt deze boiler bedienen en uitlezen met

een app. Daarnaast voert de E-Smart Plus automatisch een legionellaprogramma uit. Zo kan er geen legionella ontstaan wanneer u de boiler een lange periode niet gebruikt. De boiler heeft geen anode, waardoor onderhoud niet nodig is. De tank van de boiler is gemaakt van hoogwaardig roestvast staal (316 l) met gepassiveerde lasnaden.



Zelflerend vermogen



Tot 10% energiebesparing



Onderhoudsvrij



Roestvaststalen tank

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
E-Smart Plus 50 l	1,80 kW	450 × 533 × 465 mm	16,5 kg	200 830 050	€ 1.244,00
E-Smart Plus 80 l	1,80 kW	450 × 783 × 465 mm	21,5 kg	200 830 080	€ 1.297,00
E-Smart Plus 100 l	1,80 kW	450 × 933 × 465 mm	26,5 kg	200 830 100	€ 1.359,00
E-Smart Plus 120 l	3,00 kW	585 × 893 × 570 mm	31,5 kg	200 830 120	€ 2.042,00
E-Smart Plus 150 l	3,00 kW	585 × 1.070 × 570 mm	34,5 kg	200 830 150	€ 2.159,00

Toebehoren			Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Bevestigingsbeugel	t/m 100 l		750 000 669	€ 32,00
Aansluitset 6 bar	t/m 100 l		750 000 654	€ 55,00
Aansluitset 6 bar	120/150 l		750 000 657	€ 55,00

Eigenschappen					
Garantie tank	5 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				

Inhoud	l van 38 °C bij 75 °C	Douchetijd 8 l/min.	Douchetijd 6 l/min.	Opwarmsnelheid 10 °C bij 65 °C
50 l	104 l	13 min.	17 min.	114 min.
80 l	167 l	21 min.	28 min.	182 min.
100 l	209 l	26 min.	35 min.	228 min.
120 l	251 l	31 min.	42 min.	182 min.
150 l	313 l	39 min.	52 min.	228 min.

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)



Luna

Elektrische, roestvaststalen keukenboiler

Dankzij zijn kleine formaat kunt u de Luna inbouwen in bijvoorbeeld een keukenkastje of wastafelmeubel. De tank is gemaakt van roestvast staal en is zodoende bestand tegen corrosie. Dat betekent dat u geen anode hoeft te gebruiken of vervangen. U kunt de Luna aanschaffen met aansluitingen aan de bovenzijde van het toestel of juist aan de onderzijde van het toestel.

Het is een energiezuinig toestel met label A. Doordat de boiler 2 kW vermogen heeft, kan hij in zeer korte tijd opwarmen. In 1 min kan hij 10 l water met een temperatuur tussen 10 en 40 °C produceren. Het totale temperatuurbereik ligt tussen 20-70 °C. Optioneel kunt u ook de aansluitset van 6 bar aanschaffen.



KOSPEL



Roestvaststalen tank



Vermogen om snel op te warmen




Diverse uitvoeringen beschikbaar



Energie label A

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Luna 10 l	2,00 kW	329 × 470 × 239 mm	3,5 kg	200 800 010	€ 286,00
Luna 10 l Upp	2,00 kW	329 × 470 × 239 mm	3,5 kg	200 800 011	€ 286,00

Toebehoren				Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Aansluitset Luna				750 000 653	€ 63,00

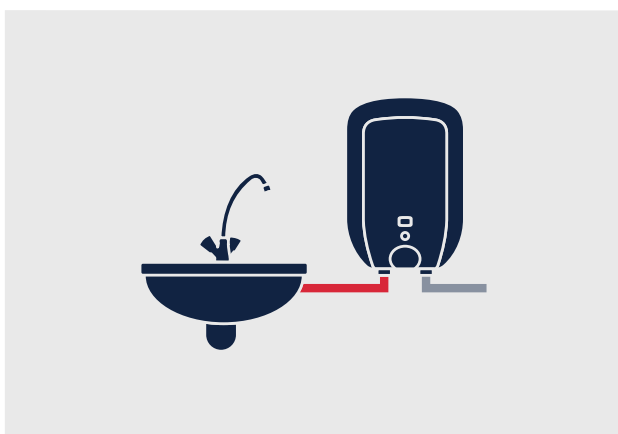

Luna met aansluitingen aan onderzijde.



Luna met aansluitingen aan bovenzijde.

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)

Agri-E

Elektrische boerderijboiler

Agrarische ondernemers moeten voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, milieu en hygiëne. Deze regels zijn streng en worden steeds strenger. Zo moet warm tapwater om melkleidingen en -tanks mee te spoelen voldoen aan hoge temperatuureisen. De Agri-E is een boerderijboiler van topkwaliteit die water met een temperatuur tot 95 °C levert.

Boerderijboilers hangen meestal dicht bij de plek waar de koeien gemolken worden. Daar wordt de boiler in de wintermaanden vaak aan lage buitentemperaturen blootgesteld. Om geen energie te verliezen aan deze lage temperaturen,

heeft de Agri-E boerderijboiler een dikke laag isolatie die de stilstandsverliezen beperkt. Omdat de opstellingsruimte vaak ook vochtig is, heeft de Agri-E boerderijboiler de IPX25 beschermingsklasse. Onder de kap zit een regeling die vocht- en vervuilingproblemen voorkomt.

De Agri-E heeft 6 kW vermogen (driefasen), een ophangbeugel voor de boven- en onderzijde en de allerhoogste kwaliteit roestvast staal met gepassiveerde lasnaden. Melkveebedrijven die meer water nodig hebben, kunnen meerdere boilers in serie of parallel koppelen.



Roestvaststalen tank Al 316 l



Gepassiveerde lasnaden



Lage stilstandsverliezen



Energie label C

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Agri-E 150 l	6,00 kW	538 × 1.236 × 538 mm	42,5 kg	200 820 150	€ 2.273,00

Eigenschappen					
Garantie tank	5 jaar				
Garantie el. comp.	2 jaar				
Inhoud	150 l				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)



Edesso

Direct gestookte, roestvaststalen boiler

De Edesso is een direct gestookte, elektrische boiler. Hij heeft een AISI 316L roestvaststalen tank en een roestvaststalen verwarmingselement met temperatuurregeling en oververhittingsbeveiliging. Deze boiler is daardoor onderhoudsvrij en heeft ook geen anode.



Roestvaststalen tank AISI 316 l



Gepassiveerde lasnaden



Oververhittingsbeveiliging



Onderhoudsvrij

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Edesso 120 l	1,5 kW	550 × 924 × 571 mm	26 kg	200 860 120	€ 1.957,00
Edesso 160 l	2,0 kW	550 × 1.174 × 571 mm	32 kg	200 860 160	€ 2.012,00
Edesso 200 l	2,0 kW	550 × 1.524 × 571 mm	35 kg	200 860 200	€ 2.073,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



Voluco

Indirect gestookte, roestvaststalen boiler

Uitstekend te combineren met de Calida Compact. De Voluco is een indirect gestookte boiler met één spiraal. De snelheid waarmee de boiler opwarmt is afhankelijk van het vermogen van de elektrische ketel. De Voluco heeft een tank en spiraal van roestvast staal AISI 316 l en geen anode. Daardoor heeft hij geen onderhoud nodig. U kunt deze indirect gestookte boiler toepassen

bij industrieel en collectief gebruik. Om het warme water te vervoeren, heeft de Voluco een aansluiting voor een circulatieleiding. U kunt de boiler aansluiten op wateraansluitingen tot 200 l met ¾" binnendraad. Boven de 200 l dient u gebruik te maken van 1" binnendraad. De Voluco heeft ook een inspectieluik van 100 x 150 mm en verstelbare voetsteunen.



Enkelwandige spiraal



Te combineren met elke cv-ketel



Roestvaststalen tank AISI 316 l



Gepassiveerde lasnaden

Model	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Voluco 120 l	120 l	550 x 924 x 571 mm	33 kg	200 850 120	€ 2.224,00
Voluco 160 l	160 l	550 x 1.174 x 571 mm	45 kg	200 850 160	€ 2.457,00
Voluco 200 l	200 l	550 x 1.524 x 571 mm	48 kg	200 850 200	€ 2.678,00
Voluco 300 l	300 l	705 x 1.510 x 725 mm	69 kg	200 850 300	€ 4.005,00
Voluco 400 l	400 l	785 x 1.518 x 825 mm	107 kg	200 850 400	€ 4.629,00
Voluco 500 l	500 l	785 x 1.752 x 825 mm	124 kg	200 850 500	€ 5.111,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)



Amicus

Elektrische doorstroomer

Met zijn kleine formaat kunt u de Amicus gemakkelijk installeren in een keukenkastje. Hij is vooral geschikt voor situaties waarin u kleine hoeveelheden warm water nodig heeft. U kunt de Amicus met de aansluiting naar boven of juist naar beneden monteren. De

maat van de aansluiting is $\frac{3}{8}$ " buitendraad. Deze doorstroomer heeft beschermingsklasse IP24 en energielabel A, werkt alleen op één fase en is niet geschikt om mee te douchen. We adviseren om een doorstroombegrenzer toe te passen bij dit product.



KOSPEL



Compact design



Aansluiting naar boven en beneden te plaatsen



Geen stilstandsverlies



Energielabel A

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Amicus 3	3,5 kW	168 × 200 × 76 mm	1,2 kg	200 360 035	€ 206,00
Amicus 4	4,4 kW	168 × 200 × 76 mm	1,2 kg	200 360 044	€ 223,00
Amicus 5	5,5 kW	168 × 200 × 76 mm	1,2 kg	200 360 055	€ 234,00
Amicus 6	6,0 kW	168 × 200 × 76 mm	1,2 kg	200 360 060	€ 239,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



Focus

Elektrische doorstroomer

Op het LCD-display van de Focus kunt u de gewenste watertemperatuur instellen en de in- en uitlaattemperatuur, doorstroomhoeveelheid en het elektrisch vermogen uitlezen. Het toestel heeft namelijk vier schakelbare vermogens. U kunt ook een maximumtemperatuur instellen, bijvoorbeeld om kinderen te beschermen tegen verbranding. De watertemperatuur kunt u nauwkeurig instellen

in stappen van 1 °C tussen de 30 en 60 °C. U kunt de Focus ook voeden met voorverwarmd water met een maximale temperatuur van 60 °C. Dit kan met maximaal 8 l water per minuut. Verder heeft de Focus ook een geheugen voor de drie meest gebruikte temperaturen en is hij met energielabel A erg zuinig.



KOSPEL



Instelbare watertemperatuur



Modulerend vermogen



LCD display



Energielabel A

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Focus LCD	9/11/12/15 kW	245 × 440 × 126 mm	5,5 kg	200 560 015	€ 509,00
Focus LCD	17/18/21/24 kW	245 × 440 × 126 mm	5,5 kg	200 560 024	€ 527,00
Focus LCD	27 kW	245 × 440 × 126 mm	5,5 kg	200 560 027	€ 551,00

Toebehoren				Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Aansluitset onder				200 900 001	€ 63,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



Maximus

Elektrische doorstroomer

Hoge efficiëntie kenmerkt de Maximus elektrische doorstroomer. Het verwarmingselement is afgeschermd met koper, zodat het beschermd is tegen waterbederf en luchtballen. De doorstroomer heeft een sensor voor waterdoorstroming die al werkt vanaf de lage druk van 0,1 MPa en een doorstroom van 2,5 l per minuut.



KOSPEL



Geschikt voor prioriteitschakeling



Werkend op lage druk (v.a. 0,1 MPa)



Per 1 °C instelbaar



Energie label A

Model	Vermogen	Afmetingen	Voltage	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Maximus	36 kW	315 x 492 x 140 mm	400 V	200 700 036	€ 967,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).